




PROGRAMA DE PRODUCTOS 2024



THE POWER OF SURFACE.





ÍNDICE

1. Fachadas	11
Tratamientos para el soporte	12
Revestimientos de fachadas	14
Revocos de exterior en pasta	20
2. Pinturas de interior	23
3. Imprimaciones y esmaltes	31
Imprimaciones y esmaltes al agua	32
Imprimaciones y esmaltes al disolvente	34
4. Lasures para madera	37
Protectores decorativos base disolvente	38
Protectores decorativos base agua. Altamente fusibles	40
6. Técnicas decorativas	43

EL SOCIO PERFECTO PARA LOS CREADORES DE MEJORES ESPACIOS HABITABLES

Desde hace más de 125 años, Caparol reinventa las superficies para que los edificios sean más bellos, más sanos, más eficientes y más sostenibles. Descubre nuestras completas soluciones de productos y servicios. Descubre el poder de las superficies.



THE POWER OF SURFACE.




LA PASIÓN POR LAS SUPERFICIES ES LO QUE INSPIRA Y MUEVE A CAPAROL.

Las superficies son mucho más que una pared pintada. Nos rodean siempre, por todos lados. Protegen a nuestros seres queridos. Cada edificio que vemos, cada estancia en la que entramos, es una superficie que nos invita a quedarnos... o a irnos. Un edificio sin las superficies adecuadas es como una caja sin alma.

Un edificio debe durar generaciones, ser lo más eficiente posible desde el punto de vista energético y permitir un estilo de vida saludable, y sus superficies deben estar a la altura de estas exigencias. Este es el objetivo de Caparol. Queremos ofrecer las mejores tecnologías y soluciones para que las superficies de los edificios alcancen su máximo potencial y dar el mejor soporte a los creadores de superficies.

Son ellos, los creadores de superficies, los profesionales, los protagonistas de nuestro día a día. Las estancias y los edificios únicamente cobran vida cuando son diseñados y embellecidos por pintores, barnizadores y demás oficios. Buscando siempre el mejor resultado, ellos realizan obras maestras a pequeña y gran escala. Tienen todo nuestro respeto y reconocimiento, y para ellos trabajamos en Caparol.



La misión de Caparol es hacer que las superficies cobren fuerza, inteligencia y belleza de la mano de los profesionales. Tenemos un objetivo conjunto claro: redefinir las superficies.

Descubre con Caparol qué es el poder de la superficie...

EL PODER DEL **ELEFANTE**.
EL PODER DEL **COLOR**.
EL PODER DEL **DISEÑO**.
EL PODER DE LA **CALIDAD**.
EL PODER DE LA **VELOCIDAD**.
EL PODER DE LA **FACILIDAD**.
EL PODER DE LA **SALUD**.
EL PODER DE LA **SOSTENIBILIDAD**.
EL PODER DE LA **DURABILIDAD**.
EL PODER DE LA **TECNOLOGÍA**.
EL PODER DE LO **DIGITAL**.
EL PODER DE LA **DIVERSIÓN**.
EL PODER DEL **EQUIPO**.

CAPAROL.
THE POWER
OF SURFACE.



MEJORES SUPERFICIES, MEJOR CALIDAD DE VIDA.



SOSTENIBILIDAD

Somos pioneros en el desarrollo de Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior para reducir el consumo energético, la introducción de envases reciclados, el lanzamiento de pinturas hechas de recursos renovables y sin impacto climático. Y hemos demostrado que las innovaciones en sostenibilidad funcionan sin sacrificar la calidad. La sostenibilidad es un pilar fundamental de nuestra estrategia. Cada año nuestra producción es más respetuosa con el medioambiente y nuestras fórmulas y envases son más sostenibles.

Por todo ello, **nuestra empresa matriz, DAW SE, ha ganado el Premio Alemán a la Sostenibilidad 2024** y se convierte oficialmente en una de las empresas más sostenibles de Alemania.



SALUD

Las estancias influyen mucho en nuestra salud, pues al fin y al cabo pasamos la mayor parte de nuestra vida en ellas. Uno de cada tres europeos vive en una casa que tiene un impacto negativo en su salud, ya sea por la mala calidad del aire, la humedad, las temperaturas excesivamente frías o el ruido. Pero esto puede corregirse si actuamos sobre las superficies, porque estas influyen en el aire interior, la humedad, la acústica, la temperatura, en la incidencia de la luz del día...

En Caparol hemos desarrollado pinturas sin olor y libres de COVs, antialérgicas, resistentes a las bacterias, pinturas que inhiben el moho de manera natural, que potencian la reflexión de la luz natural... Toda una amplia gama de **pinturas diseñadas para proteger la salud de aplicadores y clientes finales, pinturas que hacen mucho más que decorar.**



CAPAROL es sinónimo de calidad en su sentido más amplio, pero sobre todo de eficiencia, sostenibilidad, diseño y salud.



EFICIENCIA

En Caparol somos líderes en innovación y aplicamos las más novedosas tecnologías en el desarrollo de productos más eficientes, cómodos y duraderos. Ejemplo de ello son las tecnologías detrás de ThermoSan NQG, Premium Clean o nuestros esmaltes al agua.

Para los profesionales, **usar productos más eficientes se traduce en poder acabar los trabajos más rápido disponiendo de más tiempo libre, conseguir una mayor rentabilidad en cada proyecto y disfrutar de un éxito asegurado.**

DISEÑO

Somos profesionales del diseño de color en arquitectura. Apoyamos a planificadores, constructores y aplicadores en la concepción cromática y material de fachadas e interiores. Usando nuestra experiencia desarrollamos colecciones de colores, identificamos tendencias y creamos nuevas inspiraciones de color y técnicas de superficie creativas.

Nuestras propuestas estéticas y la fiabilidad de nuestros colores son una garantía en proyectos donde el diseño juega un papel fundamental.



SELLOS Y CERTIFICACIONES



Productos para interiores de bajo impacto ambiental, libres de disolventes y plastificantes y con un contenido de COV inferior a 1 g/L, que son especialmente indicados para pintar ambientes donde se requiera especial atención a la salud de las personas, como hospitales, guarderías o residencias de ancianos.



Productos con emisiones reducidas (VOC <1 g/l), sin disolventes, plastificantes y que además no contienen conservantes como formaldehído e isotiazolinonas. La ausencia de conservantes evita algunas reacciones alérgicas que hacen de E.L.F. Plus los productos más adecuados para garantizar el bienestar en ambientes interiores.



Los aditivos con iones de plata garantizan la protección de las superficies contra la proliferación de bacterias y la higiene de los entornos en los que se aplican las pinturas.



Certificación europea relacionada con productos y sistemas de construcción. Natureplus® certifica pinturas con altos estándares de calidad en todos los ámbitos de la sostenibilidad.



Las pinturas de exterior e interior con este sello, cuentan con película protectora contra la infestación de algas y hongos y protegen temporalmente la superficie.



En lasures, este sello certifica la protección de la película contra el ataque de hongos, que reduce el riesgo de formación de moho en la superficie.



Protección de la madera contra la infestación del hongo del azulado y hongos de la pudrición.



Resistente a los desinfectantes y detergentes.

DE CALIDAD DE CAPAROL.



El sello TÜV Nord garantiza que el producto es apto para alérgicos. Pinturas de interior con formulación libre de sustancias alergénicas o nocivas para la salud. Acredita productos especialmente indicados para entornos destinados a personas alérgicas.



Recomendado por la Asociación Alemana de Ayuda contra la Piel y las Alergias.



Las pinturas y revocos de fachadas con Tecnología de Nanocuarzo NQG cuentan con la máxima protección contra algas y hongos, máxima protección contra la luz solar y la decoloración, y alta resistencia a la suciedad. En definitiva, fachadas duraderas que resisten el paso del tiempo.



Superficie repelente al agua gracias al efecto hidropelado, lo que confiere una protección óptima contra la humedad.



Pintura apta para juguetes infantiles tras el secado del revestimiento, según la norma DIN EN 71-3.

powered by



Producto reforzado con fibra de carbono, para conseguir mayor resistencia y flexibilidad.




Producto tixotrópico, con consistencia antigoteo.





FACHADAS

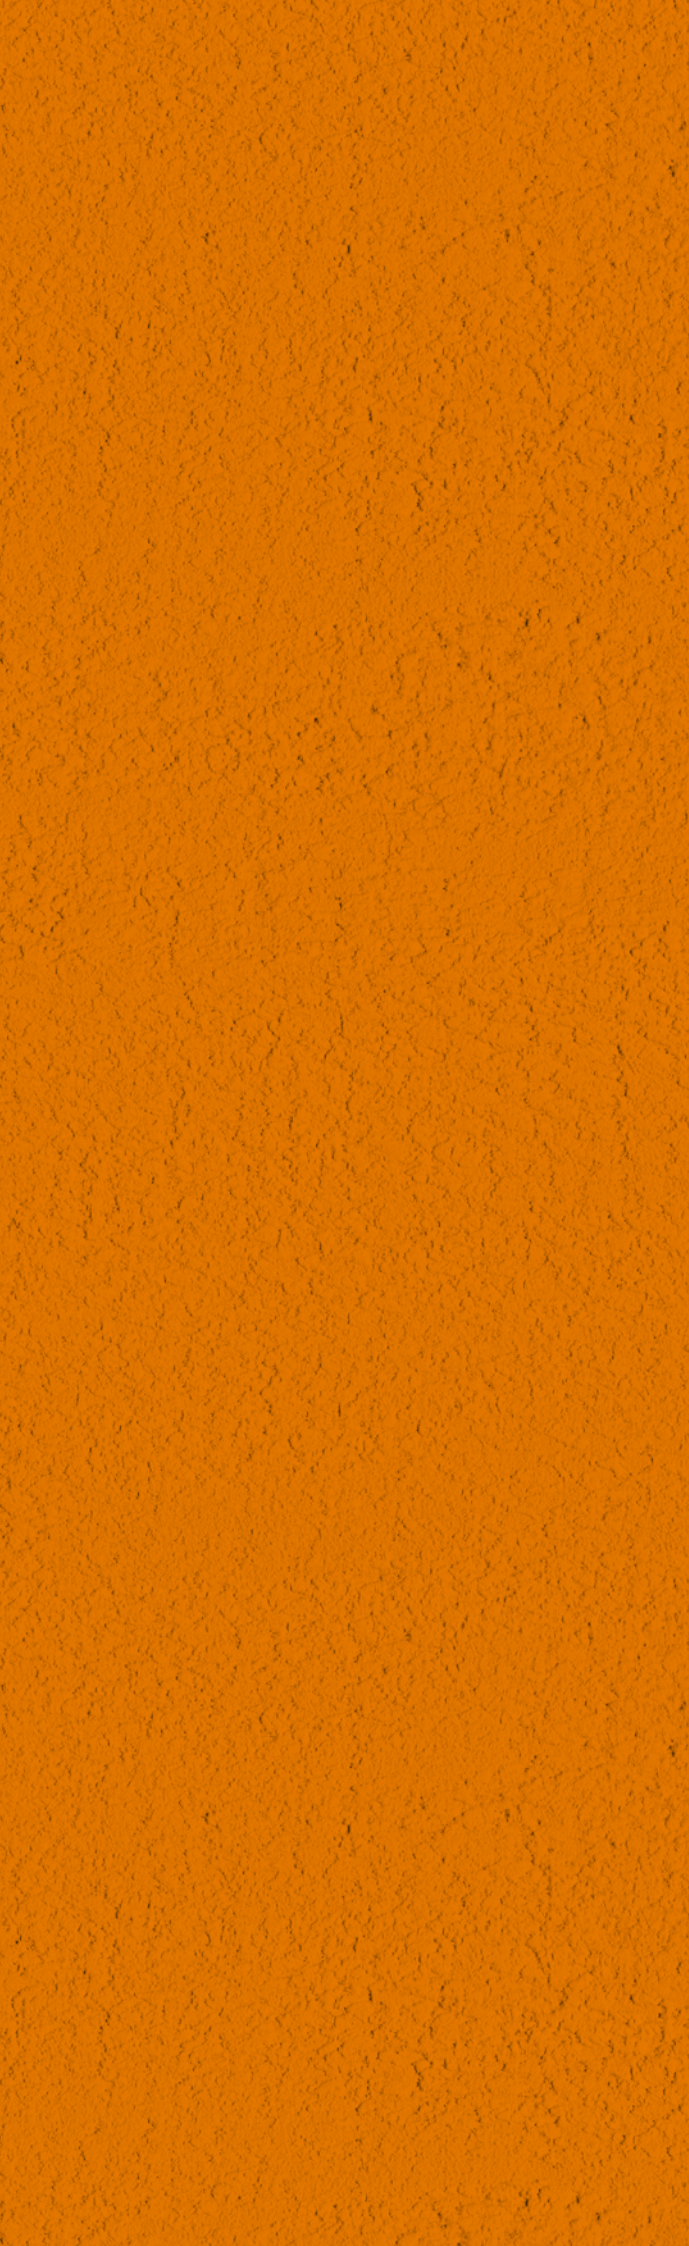

TRATAMIENTOS PARA EL SOPORTE

FONDOS TRANSPARENTES BASE AGUA

OptiSilan TiefGrund



Imprimación a base de resina de silicona interior exterior previa a la aplicación de pinturas de dispersión, resina de silicona y resina polimérica. Hidrófugo, de penetración profunda por su formulación de hidrosol y polisiloxano.

Rendimiento: 4-6 m²/L dependiendo de la absorción del soporte.

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Transparente	4002382037618	977053
2,5 L	Transparente	4002382037625	977054



Acryl-Hydrosol



Imprimación transparente idónea para la igualación de absorciones en soportes de distinta porosidad y soportes muy absorbentes, en interior y exterior.

Dilución: 2:1 ó 3:1 dependiendo de la absorción del soporte.

Diluible en agua, muy concentrado, sin disolventes, de olor suave.

Rendimiento: 6-8 m²/L dependiendo de la absorción del soporte.

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Transparente	8024679592101	803245
5 L	Transparente	8024679592057	803244



IMPRIMACIONES BASE DISOLVENTE

Dupa-Putzfestiger



Imprimación transparente muy penetrante para soportes críticos y particularmente problemáticos. Solidifica soportes muy arenosos y harinosos.

Rendimiento: 6 m²/L

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Transparente	4002382041318	980936

Dupa-HaftGrund



Pintura de imprimación base disolvente sin aroma para exterior e interior, para soportes de baja absorción. Apta para el posterior pintado con pinturas de resina de silicona y con revestimientos de dispersión después de un secado completo.

Dilución máx. 20% con Dupa-Putzfestiger.

Rendimiento: 4-6 m²/L

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Transparente	4002382041271	980890

TRATAMIENTOS PARA EL SOPORTE

PINTURAS DE IMPRIMACIÓN, CAPAS INTERMEDIAS BASE AGUA

CapaGrund Universal



Tecnología SolSilan.

Pintura de imprimación muy adherente para soportes lisos o compactos, con elevada resistencia al álcali. Gran capacidad hidrófuga. Reduce las eflorescencias. Apta para posteriores recubrimientos con pinturas acrílicas, de resina de silicona y de silicato dispersión.

Rendimiento: 6-7 m²/L

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Blanco	4002382038547	977800

PutzGrund 610



Imprimación para revocos y capa intermedia con partículas de cuarzo, con ligero efecto relleno, para la posterior aplicación de revoques estructurados o de pinturas de dispersión.

Rendimiento: 4 m²/kg

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
25 kg	Blanco	4002381827203	812370

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA TRATAMIENTO DEL SOPORTE

Capatox



Solución acuosa para el tratamiento complementario después de la limpieza de superficies atacadas por algas, hongos y moho. De uso en exteriores e interiores para un posterior pintado sin enjuague previo.

Rendimiento: 20 m²/L/capa.

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Transparente	4002381041449	53252
5 L	Transparente	4002381184887	1347
1 L	Transparente	4002381162908	1262

Disboxan 450



Microemulsión de silanos y siloxanos oligoméricos. Hidrofugante concentrado para superficies minerales absorbentes. No forma película. Minimiza la proliferación de las algas y el moho, las manchas de humedad y las eflorescencias.

Consumo como impregnación o imprimación: aprox. 200-400 ml de material mezclado por capa, dependiendo de la absorción del sustrato (corresponde a aproximadamente 20-40 ml de concentrado 1: 9).

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
1 L	Transparente	4002382020511	945029

* Todos los rendimientos son prácticos y dependerán tanto de la absorción del soporte, como de su textura y estado.

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

REVESTIMIENTOS CON BASE DE RESINA DE SILICONA

ThermoSan NQG



Innovadora combinación de resina de silicona con estructura de nanocuarzo, para fachadas siempre limpias y secas. ThermoSan NQG protege contra la proliferación de algas y hongos. Rendimiento: 6-7 m²/L/ por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Base 1	4002381961433	559939
2,5 L	Base 1	4002382017962	941705
9,4 L	Base 3	4002382017955	941704
2,35 L	Base 3	4002382017979	941706

TopLasur NQG®



Veladura con tecnología de Nanocuarzo para interior y exterior. Diluible en agua. De secado rápido después de la lluvia y cuando está húmedo por el rocío. Permeable al CO₂ y amplio tiempo abierto de trabajo. Acabado mate sedoso. Tintable en Color Express.



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Transparente	4002381881519	845732
5 L	Transparente	4002381881526	845753

AmphiSilan



Pintura mineral mate para fachadas, en una combinación especial de resina de silicona y aglutinante con una superficie capilar e hidrófoba para fachadas limpias y de secado rápido. Consumo: Aprox. 150-200 ml/m² Rendimiento: 6-7 m²/L/ por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Base 1	4002382056626	992226
2,5 L	Base 1	4002382056633	992227
1,25 L	Base 1	4002382056657	992228
9,4 L	Base 3	4002382056664	992229
2,35 L	Base 3	4002382056671	992230
1,25 L	Base 3	4002382056688	992231



REVESTIMIENTOS DE FACHADAS



REVESTIMIENTOS CON BASE DE RESINA HÍBRIDA (RESINA DE SILICONA Y RESINA ACRÍLICA)

Muresko



Pintura de resina de silicona y de resina acrílica, base Silacryl, mate, de alta transpirabilidad. Para la aplicación de colores intensos y luminosos. Pintura con conservante antimoho, de alta resistencia a la intemperie.
Rendimiento: 8-10 m²/L/por capa



Muresko Compact



Acabado decorativo para fachadas, con protección de la película frente al crecimiento de moho y algas, con capacidad uniformadora. Adecuada para yeso y morteros nuevos y también sobre pinturas existentes para su protección o decoración.
Rendimiento: 6-8 m²/L/por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
12,5 L	Blanco	4002382041684	981313
10 L	Base 1	8024679859105	417849
5 L	Base 1	8024679859051	417850
1 L	Base 1	8024679859013	417851
9,4 L	Base 3	8024679860095	417852
4,7 L	Base 3	8024679860040	417853
0,94 L	Base 3	8024679860309	417854



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
14 L	Base 1	8024679861146	417863
1 L	Base 1	8024679861016	417866
9,4 L	Base 3	8024679862099	417867
0,94 L	Base 3	8024679862303	417869

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

REVESTIMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PIGMENTOS FRÍOS

CoolProtect



Revestimiento al agua en base de resina de silicona, con una reflexión solar optimizada en la aplicación de colores intensos y oscuros sobre fachadas con sistemas de aislamiento térmico o sin él.

Colores bajo pedido, producción en fábrica.

Consumo: aprox. 200 ml/m² por capa.



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
12,5 L	Tintado	4002382042032	981336

SISTEMA DE REVESTIMIENTOS DE SILICATO DE NUEVA GENERACIÓN. CUMPLEN NORMA DIN 18363.

Sylitol® NQG



Pintura de silicato conforme a DIN 18363, con muy buenas propiedades adhesivas sobre soportes minerales y sobre pinturas antiguas de dispersión y de resina de silicona.

Rendimiento: 6-8 m²/L por capa.



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
12,5 L	Base 1	4002381973528	538073
5 L	Base 1	4002381973535	538074
11,75 L	Base 3	4002381973559	538076
4,7 L	Base 3	4002381973566	538077

Sylitol® RapidGrund 111



Imprimación especial para aplicar a rodillo, de penetración profunda para uso interior y exterior. Nivelación de sustratos sólidos y minerales que absorben fuerte o desigualmente. Ideal para el tratamiento de revoques minerales, pinturas minerales antiguas, mampostería de ladrillo silicocalcáreo, piedra natural y revocos de yeso. Adecuado para ajustar la consistencia de revoques y pinturas de silicato.

Consumo: dependiendo de la absorbencia y la naturaleza del sustrato, aprox. 50-200 ml/m².

Determinar el consumo exacto mediante recubrimiento de prueba.



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Transparente	4002382041387	980944
2,5 L	Transparente	4002382041363	980945

Minera Universal



Recubrimiento de fondo con cuarzo y capa final de base silicato para exteriores e interiores, con efecto relleno. Apto para emplastecer pequeñas irregularidades.

Consumo: 400-450 g/m²

Rendimiento: 3-5 m²/kg por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
22 kg	Blanco	4002382028005	959786
8 kg	Blanco	4002382028012	959787

Sylitol® Finish 130



Pintura modificada de silicato-dispersión para el tinteado en ColorExpress para revestimientos de colores vivos, mates y con alto poder de cubrición, para aplicar sobre revoques minerales.

Rendimiento: 7-10 m²/L por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
15 L	Base 1	4002381718228	726603
10 L	Base 1	4002381718204	726601
2,5 L	Base 1	4002382017986	941710
14,1 L	Base 3	4002381797261	789327
9,4 L	Base 3	4002381797278	789328
2,35 L	Base 3	4002382017993	941711

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

Histolith Antik-Lasur



Histolith® Antik-Lasur es una veladura concentrada transparente para crear recubrimientos decorativos, siguiendo el ejemplo de los recubrimientos históricos. También es especialmente apropiada para conservar la estructura de las piedras naturales mediante recubrimientos de lasur de gran rendimiento. Rendimiento: aprox. 10-12 m²/L/por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
5 L	Transparente	4002382074798	1010312

Histolith Sol-Silikat-Fixativ



Fijador y diluyente para recubrimientos de sol silicato. Como imprimación, para fortalecer y nivelar sustratos muy absorbentes. Diluyente para Histolith Antik Lasur. Alto efecto reafirmante. Buena penetración.

Dilución: 2:1 a 1:1 en agua dependiendo de la absorción del sustrato cuando se usa como imprimación.

Consumo: aprox. 100-200 ml/m²

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Transparente	4002382074903	1010463

REVESTIMIENTOS ACRÍLICOS PARA LA PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

Amphibolin



Pintura universal de máxima calidad de base 100 % acrílica. De aspecto mate sedoso, forma una película muy delgada y mantiene la textura del soporte. Tiene protección anticarbonatación. Buena adherencia sobre todo tipo de materiales y soportes.

Rendimiento: 8-10 m²/L/por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Base 1	4002381794437	787474
2,5 L	Base 1	4002382018006	941713
10 L	Base 2	4002381794475	787478
2,5 L	Base 2	4002382018013	941714
9,4 L	Base 3	4002381794512	787482
2,35 L	Base 3	4002382018020	941715

DisboCret 515 Betonfarbe*



Pintura mate especial para la protección de hormigón. Respetuosa con el medio ambiente al diluirse en agua. Apta para cubrir fisuras de < 0,1mm. Protección anticarbonatación.

Rendimiento: 6 m²/L/ por capa

Contenido en sólidos: aprox. 65 % en peso



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
12 L	Base 1	4002380376405	3639
12 L	Base 2	4002380422799	14038

DisboCret® 535 BetonLasur*



Recubrimiento transparente para la protección del hormigón en exteriores. Libre de disolventes.

Rendimiento: 10-12m²/L/ por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
12,5 L	Transparente	4002381831118	815107

*Producto disponible bajo pedido

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

SANEAMIENTO ELÁSTICO PARA FACHADAS

PermaSilan



Revestimiento de fachadas elástico de base resina de silicona. Apto para revoques con microfisuras, en combinación con FibroSil incluso para fisuras que atraviesan el revoque. Transpirable. Puede diluirse con agua.

Consumo: mínimo 5 m²/L/por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Base 1	4002381880734	845166
9,4 L	Base 3	4002381880758	845167

FibroSil



Recubrimiento con efecto relleno de fisuras. Igualador de texturas. Es apto para la restauración de superficies de revoco.

Rendimiento: 2-3 m²/kg/por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
25 kg	Blanco	4002382041325	980943

Cap-elast Riss-Spachtel



Masilla para puentear fisuras en las paredes de revoques minerales y las superficies de hormigón.

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
1,5 kg	Blanco	4002381347466	746842
10 kg	Blanco	4002381113443	746840

PINTURAS DE DISPERSIÓN. REVESTIMIENTOS ACRÍLICOS PARA EXTERIOR

Acryl FassadenFein 600



Revestimiento de fachadas, de inmejorables prestaciones expuesto al exterior. Acabado mate. 100% acrílica. Fórmula optimizada lista al uso, para un gran rendimiento.

Dilución: Máxima dilución en primera mano, en caso necesario, entre 5-10 %. Máxima dilución en segunda mano 5%.

Rendimiento: 6-8 m²/L/por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
15 L	Blanco	8425170647152	20769898
15 L	Base 1	8425170647770	20770099

* Producto sujeto a condiciones especiales, consultar pedido mínimo.

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

TINTES AL AGUA SISTEMA AMPHITINT



Sistemas de pastas al agua para el tinte de los productos caparol en la máquina ColorExpress.

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
1 L	Rotbraun	4002382025448	953433
1 L	Oxidgelb	4002382025431	953434
1 L	Oxidschwarz	4002382025417	953436
1 L	Tönschwarz	4002382025394	953438
1 L	Dunkelblau	4002382025370	953440
1 L	Neutralrot	4002382025578	953387
1 L	Neutralgrün	4002382025356	953442
1 L	Reinweiss	4002382025332	953444
1 L	Signalrot	4002382025554	953389
1 L	Reinorange	4002382025530	953391
1 L	Purviolett	4002382025318	953446
1 L	Gelb	4002382025295	953448
1 L	Grüngelb	4002382025264	953451
1 L	Oxidbraun	4002382025509	953394
1 L	Brillantgelb	4002382025240	953453
1 L	Permanentrot	4002382025486	953396
1 L	Neutralgelb	4002382025226	953455
1 L	Oxidorange	4002382025219	953456
1 L	Türkis	4002382025196	953458
1 L	Kobaltblau	4002382025134	953460



REVOCOS DE EXTERIOR EN PASTA

REVOCO CON TECNOLOGÍA DE NANOCUARZO

ThermoSan NQG Fassadenputz K15



Revoco para fachadas que incorpora la novedosa tecnología NQG, ahora en acabado estructurado para el sistema de revocos de Caparol con protección activa contra las algas y el moho. Proporciona una limpieza duradera para las fachadas. Importante ahorro de material con un consumo de un 20% menos de producto: 1,7-1,9 kg/m².

Clasificación de reacción al fuego: A2-s1, d0 según DIN EN 13501-1.



	Tamaño	Color	EAN-Code	Material
K15	20 kg	Blanco	4002381987440	846467
	20 kg	Tintado	4002381882400	846472

REVOCO EN BASE DE RESINA DE SILICONA

PrimaPor K



Revoco de base resina de silicona, estructurable, listo para su uso, para exteriores.

Consumo PrimaPor K15: aprox. 2,4 kg/m².



	Tamaño	Color	EAN-Code	Material
K15	24,6 kg	Transparente	9002639002869	1008282
	25 kg	Blanco	9002639002845	1008360

PrimaPor MP



Revoco de resina de silicona de modelaje.

Consumo PrimaPor MP: aprox. 1,8 kg/m²/mm dependiendo de la estructura del soporte.



	Tamaño	Color	EAN-Code	Material
MP	24,6 kg	Transparente	9002639256989	1008497
	25 kg	Blanco	9002639002852	1008361

REVOCO REFORZADO CON FIBRA DE CARBONO, ALTAMENTE HIDRÓFUGO

CarboPor K



Revoco de fachadas reforzado con fibra de carbono. Adecuado como capa de acabado para los sistemas de aislamiento térmico Capatect y sobre los sistemas de enfoscado de renovación. Autolimpiante y muy permeable.

Consumo CarboPor K10: aprox. 1,8 kg/m².

Consumo CarboPor K15: aprox. 2,2 kg/m².

Consumo CarboPor K20: aprox. 2,5 kg/m².



	Tamaño	Color	EAN-Code	Material
K10	19,6 kg	Transparente	9002639002913	1008376
	20 kg	Blanco	9002639002906	1008383
K15	19,6 kg	Transparente	9002639002890	1008362
	20 kg	Blanco	9002639002883	1008375
K20	19,6 kg	Transparente	9002639256972	1008498
	20 kg	Blanco	9002639002876	1008365

REVOCO ACRÍLICO DE ALTA CALIDAD PARA COLORES VIVOS E INTENSOS

VivaPor K



Revoque estructural decorativo como capa de acabado para los sistemas compuestos de aislamiento térmico Capatect. VivaPor es resistente a los álcalis, resistente a los impactos y brinda protección contra los contaminantes agresivos del aire.

Consumo VivaPor K15: aprox. 2,4 kg/mm².



	Tamaño	Color	EAN-Code	Material
K15	24,3 kg	Transparente	9002639002920	1008393
	25 kg	Blanco	9002639002937	1008384

REVOCOS DE EXTERIOR EN PASTA

REVOCO DE NATURALEZA HÍBRIDA, BASE SILACRYL

Muresko Putz



Para acabados de fachadas y de sistemas de aislamiento térmico exterior, con protección de la película seca ante el crecimiento de moho y algas. Adecuada para yeso, morteros nuevos y sobre pinturas existentes. La dilución máxima permitida es del 2% de agua.

Consumo/rendimiento:

K15: 2,8 Kg/m² | 0,36 m²/kg

K12: 2,1 kg/m² | 0,48 m²/kg



	Tamaño	Color	EAN-Code	Material
K15	20 kg	Blanco	8024679628206	417859
	19,6 kg	Base 3	8024679629197	417860
K12	20 kg	Blanco	8024679626202	417855
	19,6 kg	Base 3	8024679627193	417856







PINTURAS DE PINTERIOR

PINTURAS DE INTERIOR

PINTURAS LIBRES DE EMISIONES Y DISOLVENTES



Indeko-plus



Indeko-plus es una pintura interior premium para superficies mate de la más alta calidad. Destaca por su procesamiento agradable y eficiente, con un poder cubriente particularmente alto y ofrece un clima interior óptimo gracias a la fórmula E.L.F. plus. Ahorro de CO₂ gracias a una producción que ahorra recursos. Aglutinante sostenible (método de balance de biomasa). Sin conservantes. Resistencia al frote y cubrición Clase 1.

Consumo: aprox. 125 ml/m²

Rendimiento: 8-10 m²/l por capa

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Base 1	4002381721075	729262
5 L	Base 1	4002381721051	729260
2,5 L	Base 1	4002381721037	729258
1,25 L	Base 1	4002381917119	527178
10 L	Base 2	4002381721136	729268
5 L	Base 2	4002381721150	729270
2,5 L	Base 2	4002381721167	729271
1,25 L	Base 2	4002381917126	527179
9,4 L	Base 3	4002381797315	789332
4,7 L	Base 3	4002381797322	789333
2,35 L	Base 3	4002381797339	789334
1,175 L	Base 3	4002381917133	527180

InnenColor



InnenColor es una pintura de interiores con excelentes prestaciones para la protección y decoración de todas las superficies. Es adecuada para cubrir tanto soportes nuevos como ya pintados, con una amplísima gama de colores.

Consumo: aprox. 75-100 ml/m² | 10-13 m²/l por mano

Dilución:

- Blanco/Base 1 y Base 2: Recorte a brocha: 30-50% con agua. Aplicación a rodillo: 20-30% con agua.

- Base 3: Aplicación a brocha: 10-15% con agua. Aplicación a rodillo: 0-10% con agua.



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
14 L	Base 1	8024679838148	417421
10 L	Base 1	8024679838100	417424
5 L	Base 1	8024679838056	417422
2,5 L	Base 1	8024679838353	417441
1 L	Base 1	8024679838018	417423
10 L	Base 2	8024679202109	419992
5 L	Base 2	8024679202055	419993
2,5 L	Base 2	8024679202352	419994
1 L	Base 2	8024679202017	419995
9,4 L	Base 3	8024679840097	417426
4,7 L	Base 3	8024679840042	417427
2,35 L	Base 3	8024679840363	417443
1 L	Base 3	8024679840301	417428

Caparol Samtex 3



Pintura de óptima calidad para interiores, totalmente exenta de emisiones y disolventes. De acabado mate mineral, permite crear espacios muy refinados, en una amplia gama de colores, desde tonos intensos hasta los tonos suaves.

Rendimiento: 8-10 m²/l por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Base 1	5907591937348	1015230
5 L	Base 1	5907591937355	1015231
2,5 L	Base 1	5907591937362	1015232
9,4 L	Base 3	5907591937454	1015241
4,7 L	Base 3	5907591937461	1015242
2,35 L	Base 3	5907591937478	1015243

PINTURA DE RESINA SILICONA

CapaSilan Classic



Pintura para interiores de base resina de silicona. Mate rabioso. Las excelentes características de aplicación junto con su largo tiempo abierto permiten trabajar sin empalmes visibles incluso en zonas de luminosidad desfavorable. Aplicación directa sobre cartón yeso y yeso proyectado sin imprimir.

Rendimiento: 12-15 m²/litro/por capa según dilución y estado de la superficie.



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
12,5 L	Blanco	8425170655454	20793783
10 L	Blanco/Base 1	8425170655482	20793786
5 L	Blanco/Base 1	8425170655478	20793785
2,5 L	Blanco/Base 1	8425170655461	20793784




DESCUBRE EL PODER DEL VERDE.

Pinturas para interiores libres de disolventes y emisiones, respetuosas con el medio ambiente y ahorradoras de recursos naturales. Pinturas que hacen más.



THE POWER OF SURFACE.



PINTURAS DE INTERIOR

PINTURAS MINERALES Y DE TRATAMIENTO PARA LA HUMEDAD

Caparol Primer Interior



Pintura de imprimación especial para interiores. Apta para la aplicación posterior de pinturas de dispersión y silicato-dispersión, encima de capas antiguas de pintura o de revoques de dispersión. Especial para yeso.

Rendimiento: 8-10 m²/L/por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Blanco	4002382038387	977518

Sylitol® Bio Interior



Pintura para interiores de base silicato que cumple la norma DIN 18 363. Para todos los espacios interiores de viviendas privadas. Muy adecuada para la rehabilitación y restauración de edificios históricos. Apta para personas con problemas de alergias. Debido a la alcalinidad de su ligante impide el crecimiento de hongos, algas y bacterias.

Rendimiento: 8-10 m²/L/por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Base 1	4002381718068	726574
5 L	Base 1	4002381714107	723723

Indeko-W



Pintura de alta calidad para superficies interiores propensas al moho y superficies en establecimientos comerciales a prueba de humedad, como cervecerías, lecherías, mataderos, fábricas de conservas, así como para preservar el aire interior. Indeko-W ha sido probada para determinar su idoneidad en interiores de acuerdo con las directrices del Comité para la Evaluación de la Salud de los Productos de Construcción (AgBB).



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
12,5 L	Blanco	4002381806666	801838
2,5 L	Blanco	4002381694423	712421
5 L	Blanco	4002381986849	889865

IndekoSilver-W



Pintura lavable y transpirable de gran cubrición, con film protector de la proliferación de moho y bacterias gracias a la tecnología de iones de plata. Acabado súper mate, muy fino y suave al tacto, con un excelente punto blanco. Adecuada para todos los ambientes que requieran un acabado con altos requisitos de higiene, como hospitales, escuelas, residencias de ancianos y todos los entornos domésticos.

Dilución: Aplicación a brocha: 30-50% con agua. Aplicación a rodillo 20-30% con agua.

Consumo/Rendimiento: Aprox. 80-100 ml/m² | 10-12m²/l por mano, sobre superficies lisas y moderadamente absorbentes.



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
12,5 L	Blanco	8024679892126	419629
5 L	Blanco	8024679892058	419630

*Todos los rendimientos son prácticos y dependerán tanto de la absorción del soporte, como de su textura y estado.

PINTURAS ANTIMANCHAS

Aqua-Inn Nº1



Pintura alquídica mate para interiores de altas prestaciones. Puede diluirse con agua. Pintura aislante de manchas de nicotina, hollín y manchas secas de agua. Apta para la renovación de techos de aislamiento acústico aplicada con pistola y con un consumo de 70ml/m².

Cubrición clase 1 y resistencia al frote clase 1.

Rendimiento: 8 m²/L por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Blanco	4002381721396	729332
5 L	Blanco	4002381721372	729329

AquaSperrgrund fein



Imprimación / capa intermedia.

Solución de resina polimérica catiónica, base agua, para recubrimientos con buenas propiedades de bloqueo contra manchas de nicotina, hollín y agua, ingredientes decolorantes y sustancias que contienen anilina del sustrato. Efecto de sellado contra los taninos de la madera en madera y en materiales derivados de la madera cuando se van a recubrir con una pintura de emulsión.

Toda la suciedad/decoloración debe eliminarse lo más finamente posible, si es necesario con la ayuda de productos de limpieza, antes de recubrir con AquaSperrgrund. Se puede pintar a +20 °C y 65 % de humedad relativa después de 12 horas. A temperaturas más bajas y mayor humedad, estos tiempos se alargan.

Rendimiento: aprox. 90-110 ml/m² por capa sobre una superficie lisa.

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
12,5 L	Blanco	4002381786456	783642
5 L	Blanco	4002381786463	783643



PARA
MÁS
ELEGANCIA.

PARA
MAYOR
CUBRICIÓN.

PARA
MAYOR
BIENESTAR.

PARA
MAYOR
HIGIENE.



PINTURAS DE INTERIOR

PINTURAS DE INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA

PremiumClean



Pintura de interior mate con excelente propiedades para la limpieza gracias a las partículas de cerámica que la hacen repelente a la suciedad. Altamente resistente, ideal para espacios que deban soportar un fuerte estrés mecánico. Gran resistencia a los detergentes acuosos. Muy adecuado para estancias y pasillos de mucho tráfico.

Rendimiento: 10-12 m²/L/por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Blanco	4002381948663	874911
2,5 L	Blanco	4002382026742	958915
10 L	Base 2	4002381948694	874914
2,5 L	Base 2	4002382026773	958916

PremiumColor



Pintura de interiores mate, base agua, totalmente libre de emisiones y disolventes, de gran resistencia en colores intensos. Ha sido diseñada para colores fuertes en interiores que están sujetos a un alto estrés mecánico. Recomendada para aplicar en clínicas, jardines de infancia, restaurantes, hoteles y viviendas particulares.

Rendimiento: 8 m²/L/por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
11,75 L	Base 3	4002381837608	821244
2,35 L	Base 3	4002381837639	821247
4,7 L	Base 3	4002381837622	821246

Amphibolin



Pintura universal de máxima calidad de base 100 % acrílica. De aspecto mate sedoso, forma una película muy delgada y mantiene la textura del soporte. En interiores aporta luminosidad a la estancia gracia a su poder de reflexión de la luz. Resistencia al frote Clase 1.

Rendimiento: 12-14 m²/L/por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Base 1	4002381794437	787474
2,5 L	Base 1	4002382018006	941713
10 L	Base 2	4002381794475	787478
2,5 L	Base 2	4002382018013	941714
9,4 L	Base 3	4002381794512	787482
2,35 L	Base 3	4002382018020	941715

Caparol Seda Premium



Pintura de alta calidad para recubrimientos interiores de aspecto sedoso. Fácil de limpiar. Resistencia al frote en húmedo Clase 1.

Rendimiento: 12-14 m²/L/por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Base 1	4002382036628	972134
5 L	Base 1	4002382036604	972135
2,5 L	Base 1	4002382036611	972136
9,4 L	Base 3	4002382036635	972137
4,7 L	Base 3	4002382036642	972138
2,35 L	Base 3	4002382036659	972139

* Todos los rendimientos son prácticos y dependerán tanto de la absorción del soporte, como de su textura y estado.

PINTURAS DE INTERIOR

PINTURAS ACRÍLICAS DE INTERIOR, DE BAJO OLOR

OptiCryl 400



Pintura acrílica mate al agua de alta calidad para interiores. Excelente blancura. Con conservante antimoho. Lavabilidad tipo Clase 1.

Dilución: 10-15 % en la primera mano y 5-10% en la segunda mano.

Rendimiento: aprox. 6-8 m²/L



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
15 L	Blanco	8425170647107	20769976

*Producto sujeto a condiciones mínimas de pedido, consultar

OptiCryl 600



Pintura acrílica mate al agua de excelente calidad, para interiores. Resina acrílica pura. Tiempo abierto. No salpicante. Gran blancura. Contiene conservante antimoho. Lavabilidad tipo Clase 1.

Permite diluciones entre el 10-15%.

Rendimiento: aprox. 10-12 m²/L



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
15 L	Blanco/Base 1	8425170647121	20770095

*Producto sujeto a condiciones mínimas de pedido, consultar



PARA UNA MAYOR LIMPIEZA.



PARA UN COLOR MÁS INTENSO.



PARA UNA MAYOR LUMINOSIDAD.



PARA UNA MAYOR RESISTENCIA.







IMPRIMACIONES Y ESMALTES

AL AGUA

IMPRIMACIONES ACRÍLICAS AL AGUA

Capacryl Holz-Isogrund



Imprimación aislante de los nudos de la madera, alta protección contra las sustancias hidrosolubles de la madera. Como imprimación favorece la adhesión y permite la difusión capilar.

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
750 ml	Blanco	4002382015043	939348
2,5 L	Blanco	4002382015036	939346



Capacryl Classic Multi-Use



Imprimación todo terreno multi adherente base agua, interior y exterior, antioxidante para hierro y acero y selladora contra las exudaciones de la madera.

Rendimiento: 10-15 m²/L/por capa como todo terreno.

Para función anticorrosiva debe aplicarse en un rendimiento de entre 8-10 m²/litro.

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,5 L	Blanco	8425170647398	20770014
750 ml	Blanco	8425170647381	20770013

Capacryl Aqua UniPrimer



Imprimación todo terreno, puente de adherencia sobre pinturas antiguas, esmaltes viejos, madera, zinc, PVC-rígido, aluminio, cobre y muchas otras superficies críticas.

Rendimiento: 10-15 m²/L/por capa

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,4 L	Base 1	4002381891150	851609
700 ml	Base 1	4002381891143	851608
750 ml	Blanco	4002381892775	855940



Capacryl Aqua PU-Primer



Recubrimiento intermedio, con efecto relleno y buena nivelación. Para soportes de madera de dimensiones estables, metales tratados con imprimación, superficies enmasilladas y lijadas, así como pinturas antiguas bien adheridas. Para acabados de CapaCryl Aqua PU-Gloss, CapaCryl Aqua PU-Satin y CapaCryl Aqua PU Matt.

Rendimiento: 10-15 m²/L/por capa

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,4 L	Base W	4002381881007	845215
700 ml	Base W	4002381925091	927279
2,4 L	Base M	4002381917102	527177
700 ml	Base M	4002381925084	927278
2,4 L	Base T	4002381881069	845221
700 ml	Base T	4002381925107	927280



Disbon 481 2K-EP-UniversalPrimer



Imprimación base epoxi de dos componentes, para soportes no porosos y rígidos. Base agua. Exenta de disolventes. Excelente capa de adherencia.

Rendimiento: 8m²/L/ por capa dependiendo de finalidad y superficie.

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
1 kg	Blanco	4002381802262	792690

ESMALTES MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO BASE AGUA, SIN OLOR Y ECOLÓGICOS

Capacryl Aqua PU-Gloss



Esmalte de alta calidad en acabado brillante para superficies de madera ya imprimadas y de dimensiones estables, metales tratados con imprimación y PVC-rígido, en exteriores e interiores.

Rendimiento: 10-14 m²/ L/ por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,5 L	Blanco	4002381907745	863467
750 ml	Blanco	4002381907752	863468
2,4 L	Base W	4002381880956	845209
700 ml	Base W	4002381824301	810843
2,4 L	Base M	4002381917065	527173
700 ml	Base M	4002381824325	810845
2,4 L	Base T	4002381881021	845217
700 ml	Base T	4002381828828	813244

Capacryl Aqua PU-Satin



Esmalte de alta calidad en acabado satinado para superficies de madera ya imprimadas y de dimensiones estables, metales tratados con imprimación y PVC-rígido, en exteriores e interiores.

Rendimiento: 10-14 m²/ L/ por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,5 L	Blanco	4002381907769	863469
750 ml	Blanco	4002381907776	863470
2,4 L	Base W	4002381880987	845213
700 ml	Base W	4002381824349	810847
2,4 L	Base M	4002381917089	527175
700 ml	Base M	4002381824370	810849
2,4 L	Base T	4002381881045	845219
700 ml	Base T	4002381828859	813247

Capacryl Aqua PU-Mat



Esmalte de alta calidad en acabado mate para superficies de madera ya imprimadas y de dimensiones estables, metales tratados con imprimación, PVC rígido y paredes de yeso, solo para interiores.

Rendimiento: 8-10 m²/ L/ por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,4 L	Base W	4002381917034	527170
700 ml	Base W	4002381925077	927277
2,4 L	Base M	4002381917003	527167
700 ml	Base M	4002381925053	927283
2,4 L	Base T	4002381917027	527169
700 ml	Base T	4002381925060	927276

* Todos los rendimientos son prácticos y dependerán tanto de la absorción del soporte, como de su textura y estado.



AL DISOLVENTE

IMPRIMACIONES SINTÉTICAS AL DISOLVENTE

Capalac AllGrund



Imprimación y capa de fondo de secado rápido y muy buena adherencia. Proporciona una buena protección contra la corrosión en superficies de hierro y acero. Actúa como imprimación universal en aluminio, zinc, PVC-rígido.

Rendimiento: 9-11 m²/L/por capa

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,5 L	Blanco	4002381935113	869318
750 ml	Blanco	4002381935106	869317

ESMALTES SINTÉTICOS DE RESINA ALQUÍDICA

Capalac Classic HG (Brillante)



Esmalte de alto brillo a base de resinas alquídicas con protección activa contra la corrosión. Muy buena estabilidad del color y brillo, alta cubrición, secado rápido. Excelente fluidez.

Rendimiento: aprox. de 80 – 100 ml/m² por una capa

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,13 L	Transparente	4002382012448	934134
638 ml	Transparente	4002382012356	934133
2,38 L	Blanco	4002382012462	934136
713 ml	Blanco	4002382012455	934135

Capalac Classic SM (Satinado)



Esmalte de acabado satinado a base de resinas alquídicas con protección activa contra la corrosión. Muy buena estabilidad del color y brillo, alta cubrición, secado rápido. Excelente fluidez.

Rendimiento: aprox. de 80 – 100 ml/m² por una capa

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,13 L	Transparente	4002382012486	934138
638 ml	Transparente	4002382012479	934137
2,38 L	Blanco	4002382012509	934140
713 ml	Blanco	4002382012493	934139

ESMALTES SINTÉTICOS PARA LA PROTECCIÓN DEL METAL

Capalac Compact



Esmalte antioxidante de capa gruesa, monocomponente, para la protección de superficies de hierro y acero, zinc, aluminio, cobre, PVC-rígido y madera en interiores y exteriores. Protege el hierro y el acero contra la corrosión.

Rendimiento: de 9-12 m²/ L/ por capa

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,375 L	Blanco y base	4002381917409	527207
713 ml	Blanco y base	4002381925121	927282
2 L	Base transp.	4002381917386	527205
2,25 L	Base EG Ferromicáceo	4002381917362	527203
675 ml	Base EG Ferromicáceo	4002381925114	927281

TINTES SISTEMA AMPHITINT AL DISOLVENTE



Sistemas de pastas al disolvente para el tintado de los esmaltes sintéticos en la máquina ColorExpress.

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
1 L	50 Weiss	4002382025714	954436
1 L	51 Gelb	4002382025691	954437
1 L	52 Orange	4002382025707	954438
1 L	53 Rot	4002382025721	954439
1 L	54 Violett	4002382025738	954440
1 L	55 Blau	4002382025745	954441
1 L	56 Grün	4002382025752	954442
1 L	57 Eisenoxidgelb	4002382025769	954463
1 L	58 Oxidrot	4002382025776	954464
1 L	59 Schwarz	4002382025783	954465
1 L	60 Wismutgelb	4002382025790	954466
1 L	61 Blaurot	4002382025806	954467



EL LACADO PERFECTO.





LASURRES MADERA

PROTECTORES DECORATIVOS BASE DISOLVENTE

Capalac Holz-Imprägniergrund



Impregnación transparente base disolvente, con biocidas, para la protección de la madera contra los hongos del azulado y hongos de pudrición.

Rendimiento: de 10-14 m²/L/por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,5 L	Incoloro	4002381882493	846490
750 ml	Incoloro	4002381913807	906637

Capadur UniversalLasur*



Lasur protector de poro abierto con efecto hidrofugante, para elementos machihembrados, persianas de librillo, arcos, portones, vallas, tablillas, barandas de balcones, pérgolas y encofrados. Protección total de la madera en un solo producto. Satinado bajo.

Rendimiento: de 12-16 m²/L/por capa.

Nota: La protección de la película contra la infestación de moho solo puede retrasar temporalmente la infestación del mismo. La contaminación prematura puede ocurrir en superficies extremadamente expuestas. La protección de la película no aborda la causa raíz de la infestación. La duración de la eficacia no se puede predecir, ya que depende de la carga biológica sobre el objeto en cuestión.



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,5 L	Incoloro	4002381707581	719115
750 ml	Incoloro	4002381914125	907702
5 L	Incoloro	4002381708526	719497
2,5 L	Ebenholz	4002381742513	738471
750 ml	Ebenholz	4002381914101	907700
2,5 L	Eiche	4002381707536	719099
5 L	Eiche	4002381708502	719495
750 ml	Eiche	4002381914118	907701
2,5 L	Kalweiss	4002381987907	890901
2,5 L	Kiefer	4002381707499	719095
5 L	Kiefer	4002381708496	719494
750 ml	Kiefer	4002381914149	907774
2,5 L	Mahagoni	4002381742483	738468
750 ml	Mahagoni	4002381914156	907775
2,5 L	Nussbaum	4002381707543	719101
5 L	Nussbaum	4002381708519	719496
750 ml	Nussbaum	4002381914163	907776
2,5 L	Palisander	4002381742506	738470
5 L	Palisander	4002381980182	894252
750 ml	Palisander	4002381914170	907777
2,5 L	Renovier	4002381793263	786741
2,5 L	Teak	4002381742490	738469
750 ml	Teak	4002381914194	907779
2,5 L	Walnuss	4002381742476	738467
5 L	Walnuss	4002381980199	894263
750 ml	Walnuss	4002381914200	907780



PROTECTORES DECORATIVOS BASE DISOLVENTE

Capadur F7-LangzeitLasur*



Protector transparente o pigmentado de capa media, para la protección de elementos estables como ventanas, puertas y elementos de estabilidad dimensional limitada, como elementos machihembrados, ventanas de librillo, arcos, portones, etc. en interiores y exteriores.

Excelente protección contra los rayos UV. Libre de biocidas. Alta protección UV gracias a los pigmentos transparentes de óxido de hierro. Protección UV adicional a través del filtro de protección UV. Protección duradera contra la humedad. Altamente difusible. Acabado satinado.

Rendimiento: de 12-16 m²/L/ por capa.

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,5 L	Incoloro	4002381684981	715896
375 ml	Incoloro	4002381715821	725236
5 L	Incoloro	4002381685254	715897
750 ml	Incoloro	4002381914941	907792
2,5 L	Ebenholz	4002381685247	715893
750 ml	Ebenholz	4002381684950	715892
2,5 L	Eiche	4002381685063	715871
750 ml	Eiche	4002381684264	715874
2,5 L	Kiefer	4002381685032	715876
750 ml	Kiefer	4002381684240	715863
2,5 L	Mahagoni	4002381685186	715883
750 ml	Mahagoni	4002381684844	715882
2,5 L	Nussbaum	4002381685148	715880
750 ml	Nussbaum	4002381684288	715878
2,5 L	Palisander	4002381685230	715890
750 ml	Palisander	4002381684936	715889
2,5 L	Teak	4002381685216	715887
750 ml	Teak	4002381684851	715885
2,5 L	Walnuss	4002381685117	715866
750 ml	Walnuss	4002381684271	715869

Capadur LasurGel*



Lasur transparente o pigmentado, de poro abierto, para la protección de elementos de madera no estables como cercos, encofrados, tablillas de madera, pérgolas, etc. Como imprimación y capa intermedia para elementos de madera poco estables y estables en combinación con el Capadur F7.

Acabado mate.

Rendimiento: de 12-16 m²/L/ por capa.



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,5 ml	Incoloro	4002381772220	752201
5 L	Incoloro	4002381783660	782284
750 ml	Incoloro	4002381914231	907783
2,5 L	Kiefer	4002381772176	752196
2,5 L	Nussbaum	4002381772183	752197
2,5 L	Palisander	4002381772206	752199
2,5 L	Teak	4002381783646	782272
2,5 L	Walnuss	4002381783622	782270
2,5 L	Eiche	4002381772213	752200

* Estos productos no están disponibles en stock, sólo bajo pedido.



PROTECTORES DECORATIVOS BASE AGUA. ALTAMENTE DIFUSIBLES.



Capacryl Holz SchutzGrund



Impregnación de protección para la madera. Protección contra los hongos del azulado de la madera. Preventivo contra hongos de pudrición. Aplicación sólo en exteriores. Rendimiento: de 12-16 m²/L/ por capa

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,5 ml	Incoloro	4002382032859	966777
750 L	Incoloro	4002382032842	966779

Capadur DecorLasur*



Protector pigmentado o transparente para el diseño en color y la protección de elementos de construcción en madera de dimensiones estables como ventanas y puertas o semi-estables como elementos machihembrados, ventanas de librillo, marcos y portones. Elementos inestables como cercos, barandas de balcón, pérgolas y encofrados en interiores. Rendimiento: de 12-16 m²/L/ por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
5 L	Incoloro	4002381684820	715955
2,5 L	Incoloro	4002381684813	715929
750 ml	Incoloro	4002381914958	907793
2,5 L	Blanco	4002381684868	715935
5 L	Blanco	4002381684875	715956
750 ml	Blanco	4002381812438	807486
2,5 L	Eiche	4002381684929	715939
750 ml	Eiche	4002381684912	715938
2,5 L	Kiefer	4002381684899	715937
750 ml	Kiefer	4002381684882	715936
2,5 L	Mahagoni	4002381812490	715945
750 ml	Mahagoni	4002381812483	715944
2,5 L	Nussbaum	4002381685025	715943
750 ml	Nussbaum	4002381685001	715942
2,5 L	Palisander	4002381685162	715946
750 ml	Palisander	4002381685155	715926
2,5 L	Teak	4002381812513	715924
750 ml	Teak	4002381812506	715921
2,5 L	Walnuss	4002381812476	715941
750 ml	Walnuss	4002381812469	715940

CapaGreen UniversalLasur Aqua*



Lasur satinado base agua, de aplicación universal sobre todo tipo de maderas en interiores y en exteriores. Efecto hidropelotado que protege altamente la madera de la intemperie y los rayos ultravioletas.

Rendimiento: 12 m²/L/por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,5 L	Incoloro	4002382017276	949778
750 ml	Incoloro	4002382023055	949784
2,5 L	Ebenholz	4002382023000	949779
750 ml	Ebenholz	4002382023062	949785
2,5 L	Eiche	4002382023017	949780
750 ml	Eiche	4002382023079	949786
2,5 L	Kiefer	4002382023024	949781
750 ml	Kiefer	4002382023086	949787
2,5 L	Nussbaum	4002382023031	949782
750 ml	Nussbaum	4002382023093	949788
2,5 L	Palisander	4002382023048	949783
750 ml	Palisander	4002382023109	949789

Capadur GreyWood*



Lasur para madera, diluible en agua, altamente pigmentado, para uso exterior. Imita el efecto grisáceo natural de la madera con tonos seleccionados de gris.

Colores: Tyrol, Toskana, Nordic, Forest, Outback, Island.



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
750 ml	Grisáceo	4002381913913	906654
5 L	Grisáceo	4002381807441	803921

PROTECTORES DECORATIVOS BASE AGUA. ALTAMENTE DIFUSIBLES.



Capadur SilverStyle*



Lasur de acabado metálico, diluible en agua, para crear superficies de madera de aspecto metálico y de excepcional color. Para uso interior y exterior.

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
750 ml	Stardust	4002381913920	906655
5 L	Stardust	4002381807502	803927

Capadur TwinProof *



Lasur transparente para madera con gran protección frente a la radiación UV y la humedad en exterior. Efecto hidropelado.
Rendimiento: de 12-16 m²/L/ por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
5 L	Incoloro	4002381807465	803923
750 ml	Incoloro	4002381913937	906656

Capadur Parkett- und SiegelLack*



Para el sellado transparente de suelos de madera de uso normal y uso intensivo en viviendas. Asimismo, apto para el barnizado incoloro de madera y superficies barnizadas, para recubrimientos de suelos base corcho y para parquetes prefabricados y laminados.
Rendimiento: 10-12 m²/L/por capa



Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Brillante	4002381684110	706751
2,5 L	Brillante	4002381684103	706750
750 ml	Brillante	4002381684097	706749
10 L	Satinado	4002381684080	706748
2,5 L	Satinado	4002381684073	706743
750 ml	Satinado	4002381684066	706732

* Estos productos no están disponibles en stock, sólo bajo pedido.







TECNICAS DECORATIVAS

PARA INTERIORES Y EXTERIORES

VELADURAS

Deco-Lasur*



Veladura decorativa para interiores. Además, en interiores se puede emplear para el diseño decorativo de papeles de pared y fibra de vidrio. Rendimiento: 14-16 m²/L por capa

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,5 L	Mate trans.	4002381791290	785654
2,5 L	Brillante trans.	4002381791283	785653



PINTURAS DE EFECTOS METÁLICO

Capadecor Metalloacryl Interior*



Pintura de dispersión brillante con efecto metálico plateado. Ideal para superficies estructuradas en interiores. Resistencia al frote Clase 1. Capa intermedia siempre con pintura Amphibolin en el color del metalizado final que se vaya a aplicar. Uso interior. Rendimiento: 12-15 m²/L por capa

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
5 L	Plata metal.	4002381808714	805094
2,5 L	Plata metal.	4002381808707	805083



Capadecor Metalloacryl Exterior*



Pintura de dispersión brillante con efecto metálico plateado. Ideal para superficies estructuradas en interiores. Resistencia al frote Clase 1. Capa intermedia siempre con pintura Amphibolin en el color del metalizado final que se vaya a aplicar. Uso exterior. Rendimiento: 12-15 m²/L por capa

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
10 L	Plata metal.	4002381808745	805098
5 L	Plata metal.	4002381808738	805097



CapaGold*



Pintura de dispersión, de acrilato, de brillo sedoso, con efecto metálico dorado, para interior y exterior. Resistencia al frote Clase 1. Se recomienda aplicar imprimación EffektGrund. Rendimiento: 7-10 m²/L por capa

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,5 L	Dorado	4002381880420	844680
5 L	Dorado	4002381880413	844679

CapaSilber*



Pintura de dispersión, de acrilato, de brillo sedoso, con efecto metálico plateado, para interior y exterior. Resistencia al frote Clase 1. Se recomienda aplicar imprimación EffektGrund. Rendimiento: 7-10 m²/L por capa

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,5 L	Plateado	4002381904683	863079
5 L	Plateado	4002381904676	863078

Capadecor EffektGrund*



Imprimación tintable altamente permeable para CapaGold y CapaSilber sobre revoques orgánicos y minerales, así como sobre sustratos ligeramente texturizados en interiores y exteriores.

Consumo: en superficies lisas 150-200 ml/m². En superficies rugosas, correspondientemente más.

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
2,5 L	Base	4002381919458	868363
5 L	Base	4002381919465	868364



PARA INTERIORES Y EXTERIORES

ESTUCO SINTÉTICO

StuccoDecor Di Luce*



Masilla sintética de base dispersión para la creación de superficies brillantes de pared en interiores.

Rendimiento: 12-14 m²/L/ por pasada

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
5 L	Blanquecino	4002381838711	822580
2,5 L	Blanquecino	4002381838704	822579

Akkordspachtel fein*



Masilla de reparación libre de yeso para espacios interiores y como base para la posterior aplicación del Stucco Decor. Superficies extremadamente finas.

Consumo: 1800g/m²/mm grosor de capa.

Tamaño	Color	EAN-Code	Material
25 kg	Blanca	4002381214515	19480

* Estos productos no están disponible en stock, sólo bajo pedido



CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

Entregas

El plazo de entrega de los pedidos contará a partir de la confirmación formal del mismo por escrito, siendo de :

- a) de 48 a 72 horas para los productos enviados desde nuestro almacén en España y recibidos antes de las 12:00h.
- b) Aproximadamente 15 días hábiles para los productos de importación, que se indican en la tarifa solo bajo pedido o no disponibles en stock.

Los pedidos o productos especiales serán suministrados en plazos a acordar.

Las mercancías suministradas seguirán siendo propiedad de Caparol hasta tanto no haya sido satisfecho su valor total por el comprador.

Calidad

Caparol España S.L.U. garantiza la calidad de sus productos mediante rigurosos controles de materias primas y procesos productivos, ajustando las características de los productos a las especificaciones de las fichas técnicas en vigor.

Devoluciones

Las devoluciones deberá ser previamente aprobadas por Caparol España SLU.

A todas las devoluciones se les aplicará un demérito y los costes de logística correspondientes a dicha devolución, incluyendo el transporte así como los costes de manipulación de la mercancía.

Los deméritos se regirán por la siguiente tabla:

• Antigüedad inferior a 6 meses	0%
• Entre 6-12 meses	20%
• Entre 12-18 meses	30%
• Entre 18-24 meses	50%
• Mas de 24 meses	100%

En cualquier caso, solo se abonará cuando el envase esté en perfecto estado.

Reclamaciones

Los daños de transporte deberán apuntarse en el albarán de entrega en el momento de la recepción de la mercancía.

Los posibles daños ocultos que pueden descubrirse al desmontarse el palet, deben ser comunicados por escrito tanto al transportista como a Caparol España, S.L.U.

En caso que no sea posible efectuar un control exhaustivo durante la recepción de la mercancía, es necesario apuntar en el albarán de entrega: "Pendiente de control".

En este caso debe efectuarse el control en un máximo de 24 horas para que las posibles incidencias estén cubiertas por el seguro.

Si en el transcurso de la aplicación o posteriormente se produjeran problemas con nuestros productos, estos deben ser comunicados a Caparol España, S.L.U. mediante la hoja de reclamaciones debidamente rellenada. Adicionalmente Caparol España, S.L.U. podrá solicitar el envío de muestras de los productos y los soportes, y también fotografías de los defectos reclamados.

Las devoluciones de mercancías deberán ser autorizadas por Caparol España, S.L.U.

Las recomendaciones de utilización se basan en pruebas y experiencias prácticas según lo establecido en las fichas técnicas.

Una aplicación fuera de lo descrito en las fichas técnicas excluirá la responsabilidad de Caparol España, S.L.U.

Jurisdicción

Para la resolución de todas las cuestiones derivadas de las presentes Condiciones Generales de venta, ambas partes se someten expresamente a los Tribunales de Girona, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.



¿Quieres saber más? Estaremos encantados de ayudarte.

Caparol España S.L.

C/ Mossèn Josep Pons 1, planta 4

08228 Terrasa (Barcelona)

Tel: +34 93 732 35 56

E-Mail: caparol@caparol.es

www.caparol.es

THE POWER OF SURFACE.

