Capatect-Orca-Gewebe 653

Tejido especial para el sistema combinado de aislamiento térmico de Capatect no inflamable (Carbon DarkSide)

Descripción del producto

Ámbito de aplicación	Tejido de armadura para el sistema combinado de aislamiento térmico de Capatect OrCa para empotrar en Capatect-OrCa-Spachtel
Propiedades	■ No inflamable ■ Antideslizante ■ Muy resistente a la tracción ■ Abertura de mallas aprox. 3,5 x 3,8 mm
Envase/tamaños de envase	Rollo de 50 m, 1.100 mm de ancho
Colores	Antracita-naranja
Almacenamiento	En un lugar seco
Datos técnicos	■ Masa relacionada con la superficie: aprox. 160 g/m² ± 5 % conforme a DIN 53854 ■ Pérdida de resistencia a la rotura tras almacenamiento con álcali: < 50% (3 solución iónica conforme a ETAG 004) ■ Resistencia a la rotura: (en urdimbre y trama): ≥ 2.000 N / 5 cm
Nº de producto	653

Aplicación

Método de aplicación	Aplicar la masa de refuerzo Capatect-OrCa-Spachtel en todo el ancho del tejido sobre los tableros aislantes en 2/3 del grosor nominal de capa y presionar Capatect-OrCa-Gewebe sin dejar arrugas. Solapar las vías adyacentes en las juntas aprox. 10 cm. A continuación, emplastecer la superficie con el método húmedo sobre húmedo para garantizar una cobertura total del tejido. El grosor de capa de refuerzo es de 4 - 5 mm.
Consumo o Rendimiento	1,1 m² / m²

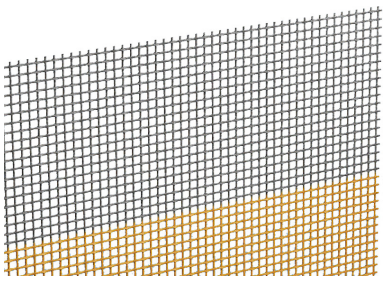

CAPAROL

Advertencias

Eliminación	Eliminar Capatect-Orca-Gewebe como residuos mezclados de construcción y demolición.

Información Técnica n° 653 · Edición: febrero de 2016 anula y sustituye la versión anterior

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L, es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - Passatge C, n° 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56 · Fax + 34 937 32 35 54
E-mail: caparol@caparol.es · Internet: www.caparol.es