GAMA DE REVOCOS DE CAPAROL

UNA OFERTA EXCLUSIVA DE ALTA CALIDAD Y FÁCIL APLICACIÓN

La gama de revocos de Caparol es la solución idónea para realzar el esplendor de una fachada ya sea antigua o de obra nueva.

De muy fácil aplicación, son muy flexibles y no se fisuran. Permiten ocultar los defectos y zonas reparadas de una fachada proporcionándole un acabado mate, altamente resistente a la intemperie y a su vez muy estético.

Caparol ofrece una gama de revocos única en el mercado ya que puede tetiirse al instante a través del sistema tintométrico COLOR EXPRESS.

La gama de revocos propone tecnologías desde la más tradicional con el revoco mineral a la más innovadora con la tecnología NQG de Nano Cuarzo.



La gama de revocos de Caparol es idónea para recubrir los Sistemas de Aislamiento Térmico para Exterior CAPATECT.

THERMOSAN FASSADENPUTZ NQG®

Extraordinario rendimiento que permite un ahorro sustancial en material gracias a su consumo de un 20% menos que otros revocos convencionales.
No requiere imprimación previa.
Contiene conservante antimoho.
Retiene los álcalis del cemento.
Ofrce colores más luminosos, más intensos y más resistentes a la luz.

THERMOSAN FASSADENPUTZ NQG®

REVOCO TEXTURADO CON TECNOLOGÍA DE NANO CUARZO SISTEMA PERMANENTE DE AUTO LIMPIEZA

Descripción:	Revoco en pasta de resina de silicona con tecnología de Nano Cuarzo.
Grado de brillo:	Mate
Colores:	Blanco, Colores de la carta CAPAROL COLOR SYSTEM a través del sistema tintométrico COLOR EXPRESS de CAPAROL.
Texturas:	K15 - K20 – R20
Útiles de aplicación:	Llana de acero inoxidable, pistola adecuada para revocos.
Dilución:	Aplicación a mano: un máximo de 1% con agua. Aplicación a pistola: un máximo de 2% con agua.
Soportes:	Superficies minerales tales como hormigón, enfoscados o sobre antiguos recubrimientos minerales, pinturas acrílicas, siliconadas o bien en base de polisiloxano.
Consumo:	Dependerá del estado de la superficie y del diseño de la textura escogida. Consumo de 1'8 kg/m²
Envase:	20 kg

Para más información, consultar la ficha técnica nº628 en www.caparol.es



Como se puede observar en esta secuencia, el revoco THERMOSAN FASSADENPUTZ NQG® forma una película como una red tridimensional. Esta tecnología innovadora, una vez aplicado se adhiere a la superficie de la fachada sin obstruir sus poros, permitiendo así una extraordinaria permeabilidad al vapor de agua y actuando como una barrera que impide la entrada del agua. Aquí vemos como el agua de lluvia resbala sobre la superficie, y actúa como limpiador dejando la fachada libre de suciedad y humedad.

Nano Quarz Technologie:

Gracias a una patente Europea, Caparol es el único fabricante en Europa que posee esta tecnología. Sólo nuestros productos se distinguen con el sello garantizando la tecnología de Nano Cuarzo.

AMPHISILAN FASSADENPUTZ®

Altamente transpirable a la vez que repele el agua, es muy resistente a la intemperie. Su formulación en base de resina de silicona le confiere una fácil aplicación. Contiene conservante antimoho.

AMPHISILAN FASSADENPUTZ®

REVOCO TEXTURADO DE RESINA DE SILICONA DE ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

Descripción:	Revoco en pasta de resina de silicona.
Grado de brillo:	Mate
Colores:	Blanco, Colores de la carta CAPAROL COLOR SYSTEM a través del sistema tintométrico COLOR EXPRESS de CAPAROL.
Texturas:	K10 – K15 - K20 – R20
Útiles de aplicación:	Llana de acero inoxidable, pistola adecuada para revocos.
Dilución:	Aplicación a mano: un máximo de 2% con agua. Aplicación a pistola: un máximo de 5% con agua.
Soportes:	Superficies minerales tales como hormigón, enfoscados o sobre antiguos recubrimientos minerales, pinturas acrílicas, siliconadas o bien en base de polisiloxano, previamente imprimados con Putzgrund®610.
Consumo:	Dependerá del estado de la superficie y del diseño de la textura escogida. Consumo de 2 kg/m²
Envase:	25 kg

Para más información, consultar la ficha técnica nº626 en www.caparol.es

Obra de rehabilitación:

Viviendas Sociales, Torres 8 y 9 Can Jofresa en Terrassa.
Aplicación del Sistema de Aislamiento Térmico Exterior CAPATECT, acabado con revoco Capatect Fassadenputz, textura K20.

CAPATECT FASSADENPUTZ®

A diferencia de los revocos tradicionales, se puede aplicar en cualquier momento del año sin que se produzcan las típicas decoloraciones causadas por la humedad, el viento o las cambios de temperatura.
Reforzado con siloxanos, Capatect Fassadenputz® confiere a la fachada una excelente permeabilidad al vapor de agua e impermeabilidad a la entrada de la lluvia que causa su deterioro.

CAPATECT FASSADENPUTZ®

REVOCO TEXTURADO DE RESINA ACRÍLICA REFORZADA CON SILOXANOS

Descripción:	Revoco en pasta de resina acrílica reforzada con siloxanos.
Grado de brillo:	Mate
Colores:	Blanco, Colores de la carta CAPAROL COLOR SYSTEM a través del sistema tintométrico COLOR EXPRESS de CAPAROL.
Texturas:	K10 – K15 - K20 – R20
Útiles de aplicación:	Llana de acero inoxidable, pistola adecuada para revocos.
Dilución:	Aplicación a mano: listo al uso. Aplicación a pistola: un máximo de 2% con agua.
Soportes:	Superficies minerales tales como hormigón, enfoscados o sobre antiguos recubrimientos minerales, pinturas acrílicas, siliconadas o bien en base de polisiloxano, previamente imprimados con Putzgrund®610.
Consumo:	Dependerá del estado de la superficie y del diseño de la textura escogida. Consumo entre 2'3 y 3'5 kg/m²
Envase:	25 kg

Para más información, consultar la ficha técnica nº620 en www.caparol.es

Obra de rehabilitación:

Vivienda Unifamiliar en Sária.
Aplicación del Sistema de Aislamiento Térmico Exterior CAPATECT, acabado con revoco Thermosan Fassadenputz NQG®, textura K15.

MINERALPUTZ®

Revoco tradicional mineral de alta calidad. Muy rentable, ofrece un alto rendimiento. Muy permeable al vapor de agua, es hidrofugo.

MINERALPUTZ®

REVOCO MINERAL TEXTURADO DE ALTO RENDIMIENTO Y MUY FÁCIL APLICACIÓN

Descripción:	Revoco Mineral en polvo, Clase PII según DIN 18 550.
Grado de brillo:	Mate mineral
Colores:	Blanco, Colores hechos en fábrica.
Texturas:	K20 – R20
Útiles de aplicación:	Llana de acero inoxidable, pistola adecuada para revocos.
Preparación:	Con agua, aprox. 5-6 litros / cada 25 kg.
Soportes:	Superficies minerales tales como hormigón, enfoscados, así como antiguos recubrimientos minerales o pinturas acrílicas previamente imprimados con Putzgrund®610.
Consumo:	Dependerá del estado de la superficie y del diseño de la textura escogida. Consumo de 2'5 kg/m²
Envase:	Sacos de 25 kg. Colores a partir de 250 kg.

Para más información, consultar la ficha técnica nº146 en www.caparol.es

CAPAROL
Las Pinturas Funcionales

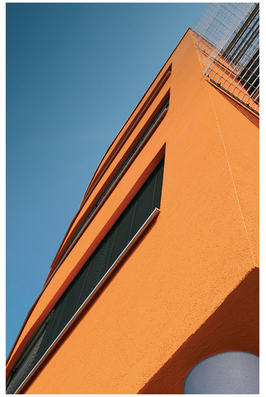

SISTEMAS DE REVOCOS DE ALTA CALIDAD PARA FACHADAS

REVOCOS DE CAPAROL
Una gama exclusiva para realzar los proyectos arquitectónicos modernos o antiguos

Obra de rehabilitación:
Edificio construido en 1936.
La fachada de la Cooperativa La Moral en Torrelló ha sido rehabilitada con revoco Amphibolan Fassadenputz, textura K15.

GAMA DE REVOCOS DE CAPAROL

EL REVOCO COMO ALTERNATIVA ESTÉTICA A LA PIEDRA NATURAL

El empleo de revocos se remonta a los tiempos de la antigua Grecia y Roma.
En España, en el siglo XIX y principios del XX adquieren un gran auge con algunas modificaciones en su uso y composición.

Estos revestimientos se usaban tradicionalmente para cubrir las fábricas de albañilería por su gran resistencia, así como las fachadas de los edificios y monumentos por su versatilidad estética.

Fruto de su continua investigación y desarrollo, Caparol ha diseñado una gama de Revocos de alta calidad que facilitan los procesos de aplicación, y garantizan una mejor y más larga durabilidad asimismo, una mayor resistencia a la intemperie.

La gama de revocos contempla una amplia oferta en colores y texturas, y a su vez ofrece tecnologías desde la más tradicional con el revoco mineral a la más innovadora con la tecnología NQG de Nano Cuarzo.

Como curiosidad, algunos revocos se elaboraban a principios del siglo XX con polvo pulverizado de la cola de burro.

GAMA DE REVOCOS DE CAPAROL

EL REVOCO COMO EXPRESIÓN CROMATICA Y DECORATIVA

Hoy las tendencias arquitectónicas y constructivas señalan el empleo de revocos no sólo por sus credenciales técnicas sino también por las posibilidades estéticas que ofrecen.

Por ello, Caparol ha desarrollado una oferta amplia en colores y texturas, que permite llevar a cabo proyectos de obra nueva o de rehabilitación de forma muy personal.

La gama de colores de Revocos de Caparol está disponible a través del sistema tintométrico COLOR EXPRESS. Una oferta única en tonalidades que garantiza a lo largo del tiempo, una excelente estabilidad y resistencia a los rayos U.V. así como intensidad de colores.

Carta de Colores Revocos. Selección de 27 colores.
En estrecha colaboración con expertos del color para fachadas, hemos creado la Carta Revoco. Una gama de 27 colores que han sido seleccionados dentro de la carta Caparol Color System. Una oferta exclusiva con tonalidades suaves e intensas, que ofrecen una fuente de inspiración y armonización.

Caparol Color System. Colección de 200 colores.
Especialmente diseñada para proteger y decorar exteriores, por su gran resistencia y estabilidad a la luz.
Una gama cromática concebida para llevar a cabo proyectos arquitectónicos de diferentes estilos, ya sean antiguos o modernos.



Gama de Texturas Revocos de Caparol:
La forma más natural y personal para proteger e embellecer una fachada.

Obra Nueva:
Portales VPP en San Paio de Navia, Vigo.
Acabado con Capatect Fassadenputz, textura K15, efecto espatulado.



Gama de Colores Revocos de Caparol:
Una oferta única en tonalidades que responde a todo tipo de necesidades. Desde las más tradicionales hasta las más actuales. Colores que garantizan a lo largo del tiempo una excelente estabilidad y resistencia a los rayos U.V.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

UNA BUENA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE ES LA BASE DE TODO ÉXITO

Antes de proceder a la aplicación de un sistema de revoco, la superficie debe estar firme, limpia y seca.
Si desea más información sobre los productos complementarios de limpieza y reparación de Caparol, póngase en contacto con nuestro servicio de atención técnica al 93 732 35 56 o con su punto de venta.

Una vez la superficie preparada, se recomienda aplicar Putzgrund® 610, imprimación especial con partículas de cuarzo.

Putzgrund® 610 es un puente de adhesión a la vez que mejora significativamente la aplicación del revoco final. Su poder de cubrición permite uniformar el soporte dotándole asimismo, de una alta impermeabilidad a la entrada del agua.

Su aplicación sobre soportes minerales permite retener las álcalis del cemento evitando la aparición de fisuras.

Su especial formulación le confiere una excelente adherencia sobre superficies minerales o antiguos recubrimientos.

Para prevenir las diversas patologías, Caparol ha desarrollado sistemas de revocos de gran flexibilidad protegiendo a su vez las fachadas de las colonias biológicas, del sol, de la humedad y del ensuciamiento.

PUTZGRUND® 610

IMPRIMACIÓN CON PARTÍCULAS DE CUARZO FACILITA LA APLICACIÓN FINAL DE LOS REVOCOS

Descripción:	Imprimación especial, diluible en agua y con partículas de cuarzo. Facilita la adherencia de revoco final y a su vez, retiene las álcalis del cemento.
Grado de brillo:	Mate
Colores:	Blanco, transparente y más de 160 colores a través del sistema tintométrico COLOR EXPRESS de CAPAROL.
Útiles de aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless
Dilución:	Con agua, hasta un máximo de un 10%
Repintable:	10-12h
Soportes:	Se emplea para imprimar superficies minerales tales como hormigón, enfoscados o sobre antiguos recubrimientos minerales, pinturas acrílicas, siliconadas o bien en base de polisiloxano.
Consumo:	Dependerá de la aplicación y del tipo de superficie. Consumo de 250 g/m²
Envase:	25 kg

Para más información, consultar la ficha técnica nº659 en www.caparol.es

Creación ©Sighem SL (Innext Iberia), info@sighem.es

Edición 0012

CAPAROL
Las Pinturas Funcionales

CAPAROL ESPAÑA, S.L.

Passatge C, Nº 37
Pol. Ind. A7 Llinars Park
08450, Llinars del Vallès
(Barcelona)

Tel. +34 93 732 35 56
Fax. +34 93 732 35 54

caparol@caparol.es
www.caparol.es

ASESORAMIENTO TÉCNICO
Si desea más información sobre cualquier aspecto relacionado con nuestros productos póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ofrecerle toda la información que usted precise.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

¿QUÉ SON LAS PINTURAS FUNCIONALES?

Las pinturas funcionales de Caparol están diseñadas con el propósito de aportar múltiples beneficios para el medio-ambiente, ya que garantizan un impacto 0 para nuestro organismo. Y a su vez, siendo de muy fácil aplicación, confieren al pintor una función muy práctica y segura en su empleo.