Capatect-Tropfkantenprofil 668/00

Perfil en ángulo, con canto de goteo, tiras de tela y dispositivo de acoplamiento.

Descripción del producto

Ámbito de aplicación	Instalación de canto de goteo a lo largo del saliente (proyección) de superficies horizontales y verticales en los sistemas A y B de aislamiento térmico de Capatect
Propiedades	■ Perfil de plástico con canto de goteo de 10 mm de profundo y malla incorporada a ambos lados. ■ Procesamiento y alineamiento exacto gracias al dispositivo de acoplamiento
Almacenamiento	En un lugar plano y seco y protegido de la humedad.
Datos técnicos	■ **Envase/ tamaños de envase :** Caja con 10 tiras de 2,5 [m] = 25 [m] ■ Longitud de tira 2,50 m ■ 2 tiras de tela de Capatect-Gewebe 650, aprox. 130 mm de ancho
Nº de producto	668/00

Aplicación

Preparación de la superficie	El soporte debe estar liso, limpio, seco, firme (buen estado) y libre de toda sustancia que pueda evitar una buena adhesión.
Consumo o Rendimiento	Por cada metro de borde de goteo: 1 [m]
Instalación	Sujetar Capatect-Tropfkantenprofil (perfil de canto de goteo) con el sistema adecuado y mortero de refuerzo directamente en los bordes de los tableros de aislamiento térmico, antes de la aplicación del refuerzo superficial, no sólo en determinadas zonas. Aplicar el producto de refuerzo sobre el borde de los tableros de aislamiento térmico únicamente sobre las dos tiras de tela. Presionar el perfil alineado de forma exacta sobre el mortero. Utilícese el dispositivo de conexión para un alineamiento exacto. Rascar el producto de refuerzo excesivo de las tiras de tela. Para la posterior aplicación del refuerzo, el Capatect-Gewebe 650/110 debe solapar las tiras aprox. 10 cm. **Temperatura de aplicación:** ≥ +5ºC durante la aplicación y el secado, en el producto, el soporte y el aire ambiente.

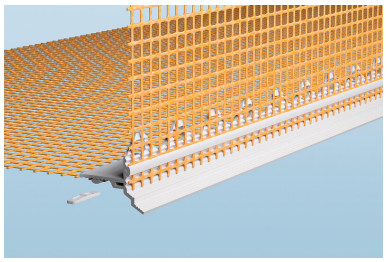

CAPAROL

Advertencias

Advertencias de peligro/ recomendaciones de seguridad (a fecha de publicación)

Eliminación
El producto y todos sus envases deben eliminarse de forma segura, de acuerdo con la normativa de las autoridades locales. Debe prestarse atención especial a la eliminación de los residuos del emplazamiento, en cumplimiento de los procedimientos estándar de los emplazamientos de obra. Código europeo de residuos (CER) 10 11 03 (productos antiguos de fibra de vidrio) o conforme a CER 17 07 04 (residuos mezclados de construcción y demolición)

Servicio Atención al cliente

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L, es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - Passatge C, n° 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56 · Fax + 34 937 32 35 54
E-mail: caparol@caparol.es · Internet: www.caparol.es