Hoja de datos creativa Caparol

Técnica creativa Capatect
“Rústico Variante 1”

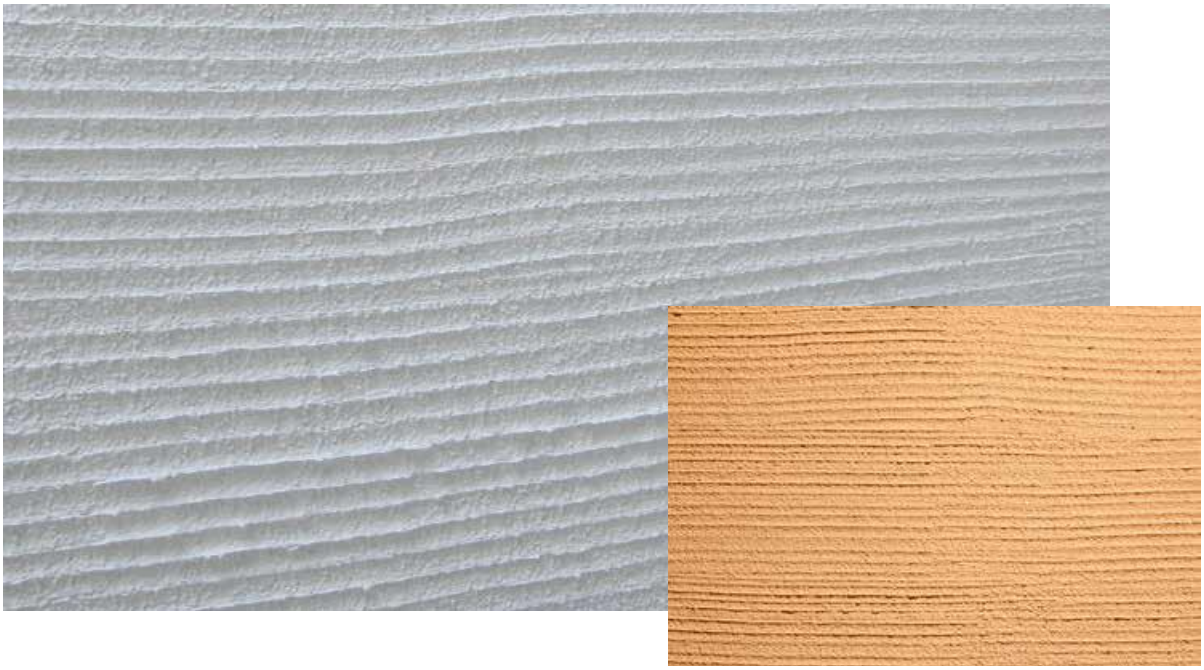

En el diseño de edificios cada vez existe una mayor tendencia hacia estructuras diferentes de las clásicas de rayas y estrías. Con la técnica creativa “Rústico 1” tienes la posibilidad de crear, con los productos actuales y utilizando cepillos de nailon y brochones, estructuras de revoco creativas. Gracias a las variaciones del color y la estructura de revoco, se pueden crear estructuras visualmente atractivas y variadas.

Material y consumo:	• Putzgrund 610 (FT nº 659): aprox. 250 g/m²/pasada • AmphiSilan-Fassadenputz K20 o K30 : aprox. 5,0 kg/m² según la estructura • Eventualmente ThermoSan NQG
Herramientas:	• Llana de acero inoxidable • Cepillo de nailon, escobilla, etc. adecuados
Soporte:	Como soporte debe realizarse un sistema de aislamiento térmico Capatect. Como revoco de acabado se utiliza, p.ej., Capatect AmphiSilan-Fassadenputz K20/K30. A la hora de aplicar el sistema, sigue las instrucciones de aplicación y las fichas de Información técnica de los diferentes productos.

Hoja de datos creativa Caparol

Técnica creativa Capatect
“Rústico Variante 1”

1er paso:

Sobre la capa de armadura, previamente imprimada con Putzgrund 610, extender Capatect-AmphiSilan-Fassadenputz lo que nos marque el tamaño de árido.

2º paso:

Directamente peinar el revoco de fachada con la herramienta estructuradora elegida, de forma horizontal o vertical.

3er paso:

En caso necesario, aplicar ThermoSan NQG.

Advertencia:

Esta técnica creativa se caracteriza por su aspecto vivo y no rectilíneo. Las uniones debidas a la herramienta de estructura dentro del revoco, son parte del acabado estético y no se deben evitar.

Según las condiciones atmosféricas predominantes, pueden aparecer pequeñas grietas de contracción en la superficie del revoque, si bien no constituyen un defecto técnico y no dan derecho a reclamación.

Se ruega tener en cuenta que la presente hoja creativa es una recopilación de nuestras experiencias en la creación de técnicas decorativas, lo que no te exime de tu obligación de disponer que un profesional compruebe y evalúe el soporte antes de iniciar el trabajo y, en su caso, adopte otras medidas. Durante su aplicación, sigue las instrucciones de las correspondientes fichas de información técnica de los productos utilizados. Puede consultarlas, siempre actualizadas, en www.caparol.es.

Los colores presentados únicamente son recomendaciones. Disponibles otros colores solicitados por los clientes. Las superficies descritas están impresas y pueden presentar ligeras divergencias en el color con respecto al revestimiento original. Por lo tanto, es imprescindible que el cliente realice una prueba, así como debido a que cada aplicador realiza una aplicación particular.

Edición: Septiembre de 2015